

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження голови  
Полтавської обласної  
державної адміністрації









Додаток 1 до Порядку\*







**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю**






**ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ: Зіньківський дитячий будинок-інтернат ім. О. В. Синяговського**  
(назва об'єкту)










<b>Дата проведення обстеження</b>	<b>Адреса розташування об'єкта</b>	<b>Форма власності</b>	<b>Найменування послуги</b>	<b>Особа, яка проводила обстеження</b>	<b>Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, електронна адреса)</b>
14.05.2024	вул.Соборності, 91, Зіньків, Полтавська область, Україна, 38100	комунальна	Стаціонарний догляд, представництво інтересів, консультування, соціальна адаптація, соціальна реабілітація, паліативний догляд, підтримане проживання, денний догляд	Інженер з ремонту Василенко Станіслав Іванович	0509960244. zdbi@ukr.net









**РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ СТАНОМ НА 14.05.2024 року::**






№ п/п	Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	відповідність ДБН В.2.2-40:2018	Фотокоментар (існуючий стан)	Фото коментар (позитивні практики)
<b>1.</b>	<b>Шляхи руху до будівлі:</b>				
	1) місця безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю, або якими перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди	<b>так</b>	<b>так</b>		
	2) місця паркування: не менш як 10 відсотків від загальної кількості (але не менш як одне місце), позначені дорожніми знаками; позначені горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності	<b>так</b>	<b>так</b>		
	3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра	<b>так</b>	<b>так</b>		
	4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	<b>так</b>	<b>так</b>		








	<p>5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)</p>	<b>так</b>	<b>так</b>		
	<p>6) у разі наявності на прилеглий території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом</p>	<b>так</b>	<b>так</b>		
	<p>7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання.  <b>Максимальна висота підйому пандуса не повинна перевищувати 0,8м. Після кожного підйому пандуса влаштовується горизонтальна площадка глибиною не менше 1,5м</b></p>	<b>так</b>	<b>так</b>		
	<p>8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок</p>	<b>так</b>	<b>так</b>		
	<p>9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)</p>	<b>так</b>	<b>так</b>		

	10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю	так	так		
2.	<b>Вхідна група:</b>				
	1) вхідна група до об'єкта доповнюється доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо	так	так		
	2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом	так	так		
	3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинки	так	так		 <p>Ширина проступи 0,35-0,4 м</p> <p>Ширина лійстиного марша Не менше 1,35 м</p> <p>Висота подступенка 0,12 - 0,15 м</p>

	<p>4) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання</p>	<b>так</b>	<b>так</b>		
	<p>5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”</p>	<b>так</b>	<b>так</b>		
	<p>6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором</p>	-	-	<p>Прозорі дверні (фасадні) конструкції, а також перегородки в будівлях закладу відсутні</p>	
	<p>7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра</p>	<b>так</b>	<b>так</b>		
	<p>8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра</p>	<b>так</b>	<b>так</b>		






	9) кути порогів заокруглені	так	так		
	10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	так	так		
	11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)	так	так		
	12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	так	так		




	13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході	так	так		
	14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра	-	-	Турнікети в закладі відсутні не потребують встановлення	
<b>3.</b>	<b>Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:</b>				
	1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом	-	-	В середині будівель сходи відсутні. Заклад розташований в одноповерхових будівлях	
	2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому),: уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	-	Безпечний ухил – 5%; не більше 8% (1:12) у разі перепаду висот більше 0,45м; допускається 10% при перепаді висот поверхонь на шляху руху до 0,2м і менше	В середині будівель сходи відсутні. Заклад розташований в одноповерхових будівлях	







	<p>3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок;  Вимоги до поручнів:  влаштовуються на висоті 0,7м і 0,9м, й додатково на висоті 0,5м в місцях перебування дітей;  до опори кріпиться знизу, бокове кріплення заборонено;  поручень може кріпитися до стіни з відстанню 0,045м.  діаметр труби поручня 0,035 – 0,045м.</p>	<p><b>так</b></p>			
	<p>4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”</p>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		
	<p>5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій, а також перегородок, на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Прозорі дверні (фасадні) конструкції, а також перегородки в будівлях закладу відсутні</p>	
	<p>6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра</p>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		











	<p>7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра</p>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		
	<p>8) кути порогів заокруглені</p>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		
	<p>9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)</p>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		

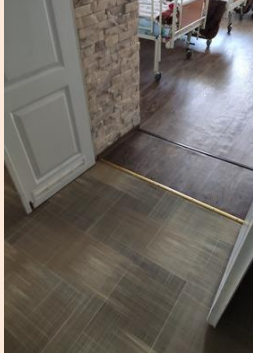





	<p>10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів</p>	так	так		
	<p>11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю</p>	так	так		
	<p>12) приміщення, допоміжні приміщення, в яких надаються послуги і які розміщені вище першого поверху, мають бути обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, встановлених до зазначеного обладнання</p>	-	-	<p>Приміщення, допоміжні приміщення, в яких надаються послуги маломобільним підопічним, або є постійно лежачі надається постійний супровід персоналу. Приміщення розташовані в одноповерхових будівлях, обладнання ліфтом, ескалатором, підйомником не</p>	

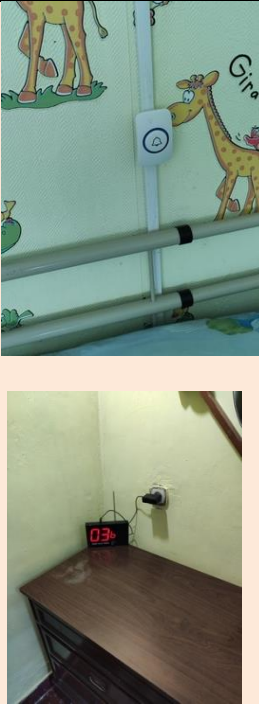

				потребують.	
	13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	-	-	Заклад розміщується в одноповерхових будівлях	
	14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)	-	-	Заклад розміщується в одноповерхових будівлях	
	15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів	-	-	Заклад розміщується в одноповерхових будівлях	
	16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	-	-	Заклад розміщується в одноповерхових будівлях	
	17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху	-	-	Заклад розміщується в одноповерхових будівлях	
	18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху	-	-	Заклад розміщується в одноповерхових будівлях	
	19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	-	-	Заклад розміщується в одноповерхових будівлях	
	20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки	-	-	Заклад розміщується в одноповерхових будівлях	

<p>21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю</p>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		
<p>22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабінку з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінках наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)</p>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		
<p>23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху</p>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		
<p>24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги</p>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		

<p>25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю</p>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		
<p>26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком</p>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		
<p>27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю</p>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		
<p>28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю</p>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		
<p>29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті</p>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		
<p>30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах</p>	<p>-</p>	<p>-</p>		

	<p>31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм</p>	<b>так</b>	<b>так</b>		
	<p>32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)</p>	<b>так</b>	<b>так</b>		
	<p>33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку</p>	<b>так</b>	<b>так</b>		
	<p>34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху</p>	<b>так</b>	<b>так</b>		

<p>35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра</p>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		
<p>36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра</p>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		
<p>37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху На шляхах евакуації дозволяється використання розсувних дверей за умов, якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– мають функцію «антипаніка»;</li> <li>– мають поряд розсувні двері або евакуаційні двостулкові двері;</li> <li>– відчиняються і фіксуються при спрацюванні автоматично, віддалено з пожежного поста (поста охорони), за допомогою кнопки в дверях або механічним засобом.</li> </ul>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		
<p>38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху</p>	<p><b>так</b></p>	<p><b>так</b></p>		

	39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	так	так		
4.	<b>Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:</b>				
	1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA	так	так		
	2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки	-	-	У штаті закладу перекладач на жестову мову відсутній. На даний час потреби не виникало. При потребі буде залучено	



**ПРАЦЮЮЧИХ КІЛЬКІСТЬ ОСІБ:**

	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	17	-	1	-	16
з них чоловіки	5	-	-	-	5
з них жінки	12	-	1	-	11

**СЕРЕД ВІДВІДУВАЧІВ/КЛІЄНТІВ/ ТИХ, ХТО НАВЧАЄТЬСЯ З ПОЧАТКУ РОКУ, КІЛЬКІСТЬ ОСІБ:**

Усього	127	16	1	-	126
з них чоловіки	127	16	1	-	126
з них жінки	-	-	-	-	-

**Підсумки об'єкт є безбар'єрним \***

\*Зазначається:

**об'єкт є безбар'єрним:** Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;

**об'єкт має часткову безбар'єрність:** Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів;

**об'єкт є бар'єрним:** Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Управитель об'єкта

Директор Зінківського дитячого

будинку-інтернату ім.. О. В. Синяговського

Приступа Марина Олексіївна  
(прізвище, ім'я, по-батькові)

\_\_\_\_\_  
(підпис, печать)

“14” травня 2024 р.



Графа, яка заповнюється управителями об'єктів й уповноваженими ними особами

\*\* - червоним додано вимоги ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»